Diajo SAC
Trabajemos más seguros

Protección de Manos:

- Casi todo tipo de trabajo implica el uso de nuestras manos, por lo que hay que cuidarlas adecuadamente. ¿Cuáles son, entonces, los principales riesgos a los que los trabajadores están expuestos?
  - Riesgos mecánicos: están constituidos sobre todo por golpes, atrapamientos, cortes, fricción excesiva, rasgados, punciones, entre otros.
  - Químicos: se dan por la manipulación de sustancias químicas necesarias en los procesos productivos como el ácido sulfúrico, etileno, hidróxido de sodio, propileno y el nitrógeno, entre otros.
  - Temperatura: se da cuando el proceso productivo implica temperaturas altas (como en soldadura, fundición) o temperaturas bajas como frigoríficos.
  - Eléctricos: a causa del trabajo de instalación, mantenimiento o reparación de líneas eléctricas vivas.
- ¿Qué efectos sobre la salud producen estos accidentes? Hay efectos:
  - Regenerativos, donde la piel y la mano se pueden recuperar, como en el caso de cortes leves, micosis, entre otros.
  - No regenerativos, donde se produce la pérdida de parte de la piel, de un dedo, etc.
- ¿Cómo selecciono el guante de protección adecuado?
  - Identificar riesgos de la tarea: por ejemplo, identificar si la tarea implica sobre todo un riesgo de corte y cuál sería la intensidad y probabilidad de que se produzca un accidente laboral.
  - Considerar otras características requeridas para la tarea, como cuál es el nivel de destreza que debo tener al ejecutar la tarea. Por ejemplo, si dicho nivel debe ser muy alto, seguro me conviene un guante más bien delgado, pero que entonces, protege menos las manos.
  - Entonces ahora puedo seleccionar el guante más aparente para la tarea en base a las características como: Espesor, Acabado, Largo, Talla.
- Cuando se trata de EPPs en general, siempre surge la pregunta de: ¿cuánto durarán? Si bien nunca hay una respuesta exacta, hay ciertos factores que afectan la vida útil de los guantes como:
  - Propios de la tarea a desempeñar:
    - Frecuencia de contacto con contaminantes
    - Concentración de contaminantes
    - Humedad del medio ambiente
    - Calor al ejecutar la tarea
  - Propios de la persona:
    - Nivel de sudoración
    - Mantenimiento que se le dé a los guantes
  - Propios del guante:
    - Costuras, refuerzos y material de confección
- Finalmente, hay que reemplazar los guantes cuando se compruebe que tienen roturas, áreas descubiertas, permiten la permeación de sustancias líquidas, presenten desgarros, estén demasiado sucios tal que presenten riesgos de dermatitis u hongos.

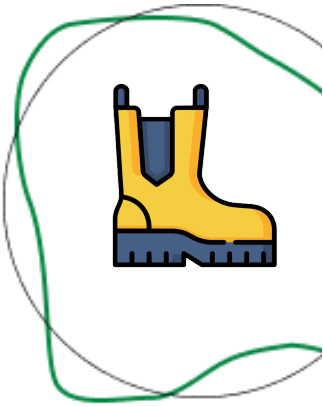

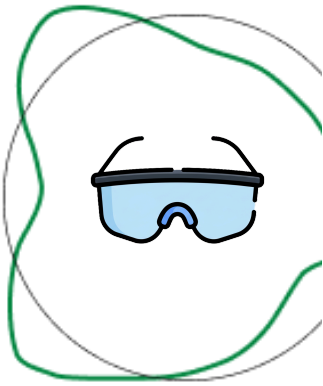

Diajo SAC
Trabajemos más seguros

Email
rmendoza@diajosac.com

Contacto
(01) 623-4526

Visítanos en
diajosac.com